


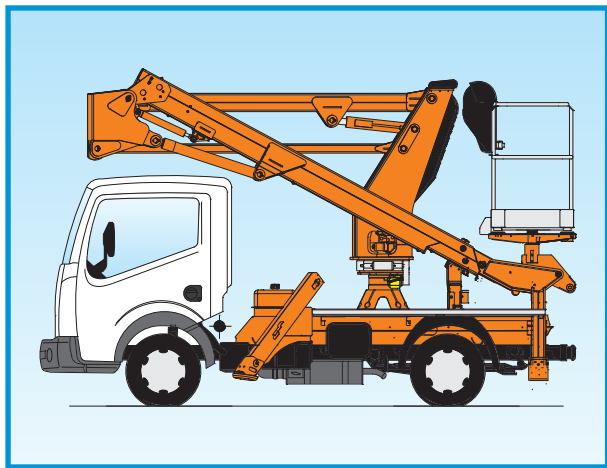



ISOLI

MPT140

su NISSAN CABSTAR F24.35



DIAGRAMMA DI LAVORO WORKING DIAGRAM

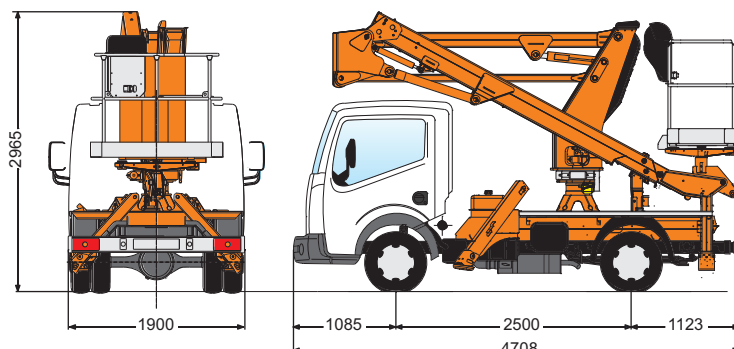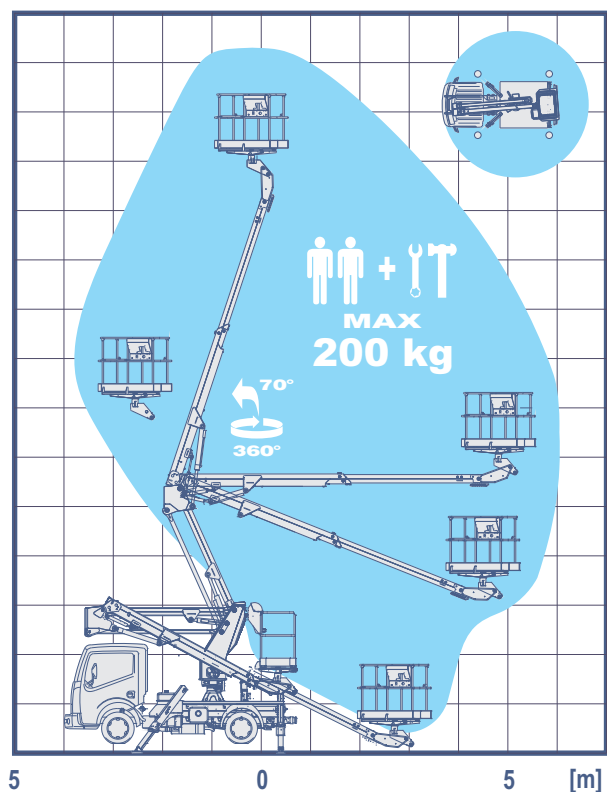

Altezza, raggio di lavoro e dimensioni possono variare in funzione del veicolo.
Height, working boom extension and dimensions may vary according to the vehicle.

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Altezza max. di lavoro: Max. working height:	14.2 m 14.2 m
Sbraccio max. di lavoro: Max. Working boom extension:	7.0 m 7.0 m
Portata: Capacity:	200 kg 200 kg
N° operatori: N° operators:	2 2
Forza manuale max: Max. manual force:	40 daN 40 daN
Velocità max. vento: Max. wind speed:	12.5 m/s 12.5 m/s
Braccio di lavoro: Working boom:	Pantografo+braccio telescopico a 2 sezioni Pantograph+Telescopic end 2 section element
Angolo braccio: Boom angle:	-28°/+70° -28°/+70°
Rotazione sovrastruttura: Upperstructure rotation:	360° 360°
Piattaforma: Platform:	Alluminio 1400x710x1100 mm Aluminium 1400x710x1100 mm
Rotazione piattaforma: Platform rotation:	Idraulica 90°dx+90°sx Hydraulic 90°RH+90°LH
Livellamento piattaforma: Platform levelling:	Idraulico Hydraulic
Stabilizzatori: Outriggers:	Idraulici, inclinati ant./post. Hydraulic, "A" type at front/rear
Scartamento minimo stab. : Outriggers minimum width:	Anteriore 2.30 m - Posteriore 2.30 m Front 2.30 m - Rear 2.30 m
Comandi: Controls:	Elettroidraulici Electro-hydraulic
Installazione minima: Minimum installation:	MTT 3.5 t TWG 3.5 t

ISOLI S.p.A. - Via Boschi, 44 - 35014 Fontaniva (Padova) Italy
Tel. +39 049 9438611 - Fax +39 049 9438600 - <http://www.isoli.com>



NOVITA'
NEW



ISOLI

MPT 140


su LAND ROVER DEFENDER 130

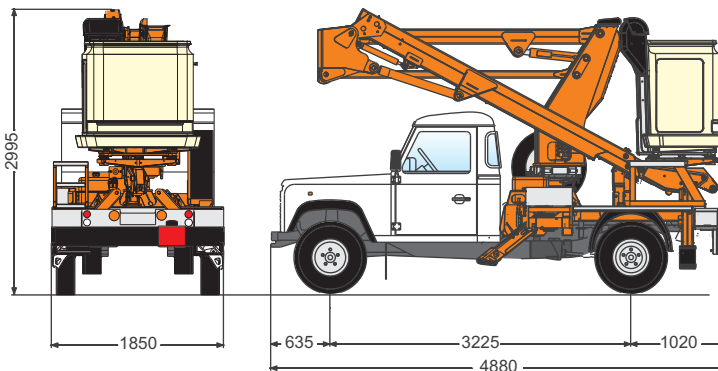

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Altezza, raggio di lavoro e dimensioni possono variare in funzione del veicolo e del tipo di stabilizzatori.
Height, working boom extension and dimensions may vary according to the vehicle and stabilizers type.

DIAGRAMMA DI LAVORO WORKING DIAGRAM

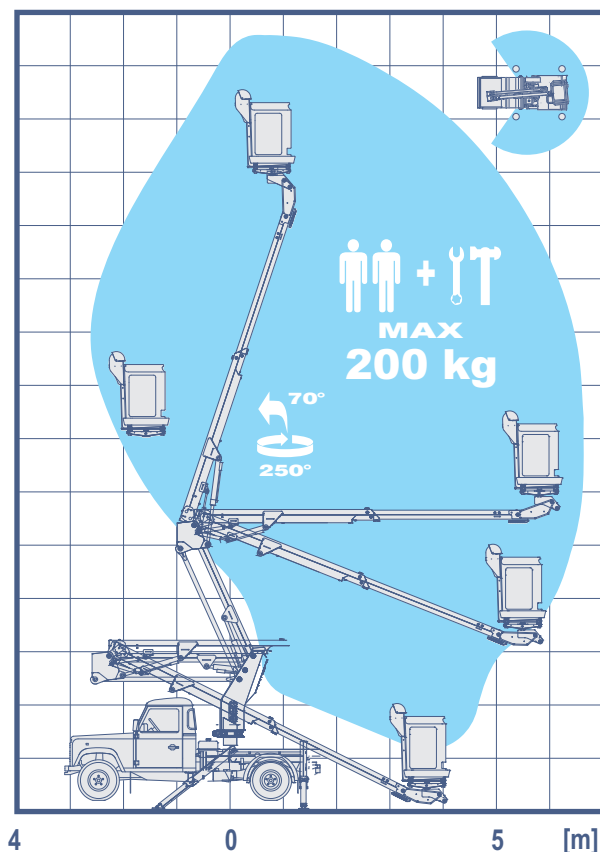

15

10

5

0

Altezza max. di lavoro: <i>Max. working height:</i>	14.2 m 14.2 m
Sbraccio max. di lavoro: <i>Max. Working boom extension:</i>	6.7 m 6.7 m
Portata: <i>Capacity:</i>	200 kg 200 kg
N° operatori: <i>N° operators:</i>	2 2
Forza manuale max: <i>Max. manual force:</i>	40 daN 40 daN
Velocità max. vento: <i>Max. wind speed:</i>	12.5 m/s 12.5 m/s
Braccio di lavoro: <i>Working boom:</i>	Pantografo+braccio telescopico a 2 sezioni Pantograph+Telescopic end 2 section element
Angolo braccio: <i>Boom angle:</i>	-28°/+70° -28°/+70°
Rotazione sovrastruttura: <i>Upperstructure rotation:</i>	250° 250°
Piattaforma: <i>Platform:</i>	Vetroresina 1300x860x1200 mm Fiberglass 1300x860x1200 mm
Rotazione piattaforma: <i>Platform rotation:</i>	Optional idraulica 90°dx+90°sx Optional hydraulic 90°RH+90°LH
Livellamento piattaforma: <i>Platform levelling:</i>	Idraulico Hydraulic
Stabilizzatori: <i>Outriggers:</i>	Idraulici, inclinati ant./post. Hydraulic, "A" type at front/rear
Scartamento minimo stab. : <i>Outriggers minimum width:</i>	Anteriore 2.02 m - Posteriore 2.40 m Front 2.02 m - Rear 2.40 m
Comandi: <i>Controls:</i>	Elettroidraulici Electro-hydraulic
Installazione minima: <i>Minimum installation:</i>	MTT 3.5 t TWG 3.5 t

ISOLI S.p.A. - Via Boschi, 44 - 35014 Fontaniva (Padova) Italy
Tel. +39 049 9438611 - Fax +39 049 9438600 - <http://www.isoli.com>